


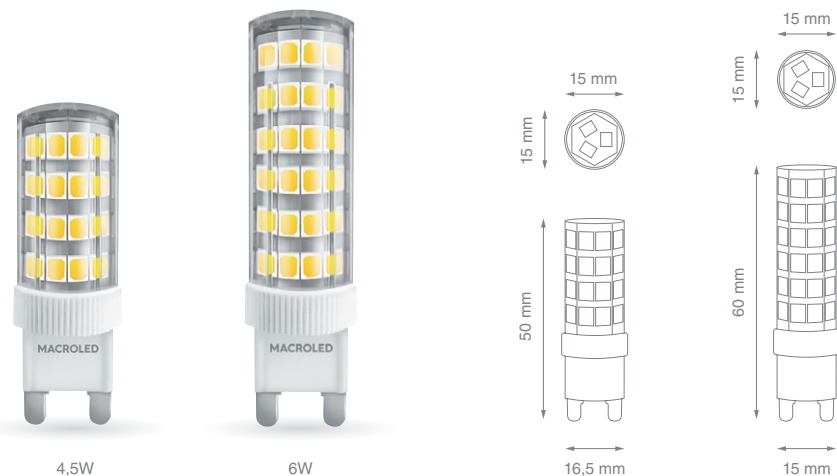

### INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Tensión AC220-240V              | On/Off Switch 15.000         | Certificados TÜV Rheinland          |
| Frecuencia 50-60Hz              | CRI 80Ra                     | Temperatura Ambiente -20°C + 40°C   |
| Ángulo de Apertura 360°         | R9 Alto                      | Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C |
| Tiempo de Respuesta Instantánea | Material de Lente Plástico   | Iluminación Máxima Instantánea      |
| F. de Mantenimiento 70%         | Material del Cuerpo Cerámica | Anti-High-Volt 1500V                |
| Vida Útil 25.000hs              | Tipo de LED SMD 2835         | EMC Si                              |
| Nivel de Protección Clase 2     | Marca de LED SAN AN          | SDCM <6                             |

### INFORMACIÓN POR COLOR


|                     | 4,5W            | 6W              |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de Blanco      | Cálido Frío     | Cálido Frío     |
| Temperatura Color   | 2700K 6000K     | 2700K 6000K     |
| Flujo Luminoso      | 400lm 450lm     | 570lm 600lm     |
| Eficiencia Lumínica | 89lm/W 100lm/W. | 95lm/W 100lm/W. |

### INFORMACIÓN POR POTENCIA


|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Potencia               | 4,5W         | 6W           |
| Modelo                 | G9-4,5       | G9-6         |
| Reemplazo              | 30W          | 50W          |
| Conector               | G9           | G9           |
| Corriente              | 40mA         | 42mA         |
| Eficiencia de Potencia | 100%         | 100%         |
| Factor de Potencia     | 0.5          | >0.5         |
| Tiempo de Arranque     | 0.5 segundos | 0.5 segundos |
| Protección             | IP20         | IP20         |
| Función Dimeable       | No           | No           |
| Cantidad de LED        | 51           | 75           |
| Peso                   | 11g          | 15g          |
| Tamaño del Producto    | ø15mm x 50mm | ø15mm x 60mm |



### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA




— C0-C180° — C90-C270° — G72°




— C0-C180° — C90-C270° — G91°

### DIAGRAMA DE CONO DE LUZ



Ángulo de Haz(B): H281.3 V280.0  
Ángulo de campo(F): H323.4 V324.8



Ángulo de Haz(B): H286.1 V287.3  
Ángulo de campo(F): H322.2 V322.8

### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

