



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC200-240V	On/Off Switch 15.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 80Ra	Temperatura Ambiente -20°C + 40°C
Ángulo de Apertura 200°	R9 Alto	Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material de Lente Plástico	Iluminación Máxima Instantánea
F. de Mantenimiento 70%	Material del Cuerpo Plástico y Aluminio	Anti-High-Volt 1500V
Vida Útil 25.000hs	Tipo de LED SMD 2835	EMC Si
Nivel de Protección Clase 2	Marca de LED SAN AN	SDCM 6

INFORMACIÓN POR COLOR

	7W			10W			14W		
	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	610lm	620lm	630lm	880lm	890lm	900lm	1300lm	1350lm	1400lm
Eficiencia Lumínica	87,14lm/W	88,57lm/W	90lm/W	88lm/W	89lm/W	90lm/W	92lm/W	96lm/W	100lm/W

INFORMACIÓN POR POTENCIA

	7W	10W	14W
Potencia	7W	10W	14W
Modelo	BT-55-7	BT-60-10	BT-60-14
Reemplazo	60W	75W	100W
Conector	E27	E27	E27
Corriente	54mA	75mA	105mA
Eficiencia de Potencia	90%	88%	81%
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Cantidad de LED	8	8	14
Peso	35g	50g	50g
Tamaño del Producto	ø55mm x 102mm	ø60mm x 116mm	ø60mm x 116mm



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

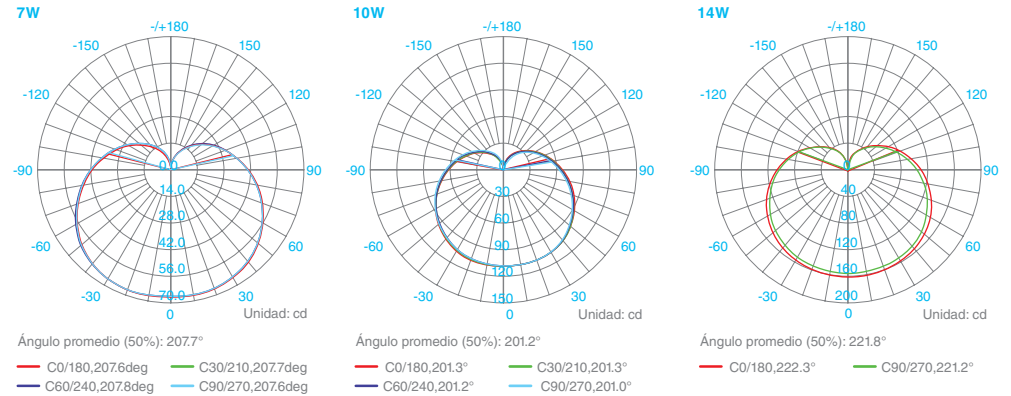


DIAGRAMA DE CONO DE LUX

