



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC220-240V	On/Off Switch 15.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 80Ra	Temperatura Ambiente -20°C + 40°C
Ángulo de Apertura 360°	R9 Alto	Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material de Lente Vidrio	Iluminación Máxima Instantánea
F. de Mantenimiento 85%	Material del Cuerpo Vidrio	Anti-High-Volt 1500V
Vida Útil 25.000hs	Tipo de LED Filamento	EMC Si
Nivel de Protección Clase 2	Marca de LED SAN AN	SDCM 6

INFORMACIÓN POR COLOR

	G45 (4W)		G125 (8W) DIM		ST19 (8W) DIM	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	470lm	480lm	1000lm	1080lm	1000lm	1080lm
Eficiencia Lumínica	117,5lm/W	120lm/W.	125lm/W	135lm/W.	125lm/W	135lm/W.

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Modelo	BFG45-4	DBFG125-8	DBFST19-8
Potencia	4W	8W	8W
Reemplazo	40W	75W	75W
Conector	E27	E27	E27
Corriente	33mA	63mA	63mA
Eficiencia de Potencia	112,5%	125%	125%
Factor de Potencia	>0.5	>0.5	>0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	Si	Si
Cantidad de LED	4	8	8
Peso	20g	100g	50g
Tamaño del Producto	ø45mm x 72mm	ø125mm x 180mm	ø64mm x 140mm



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

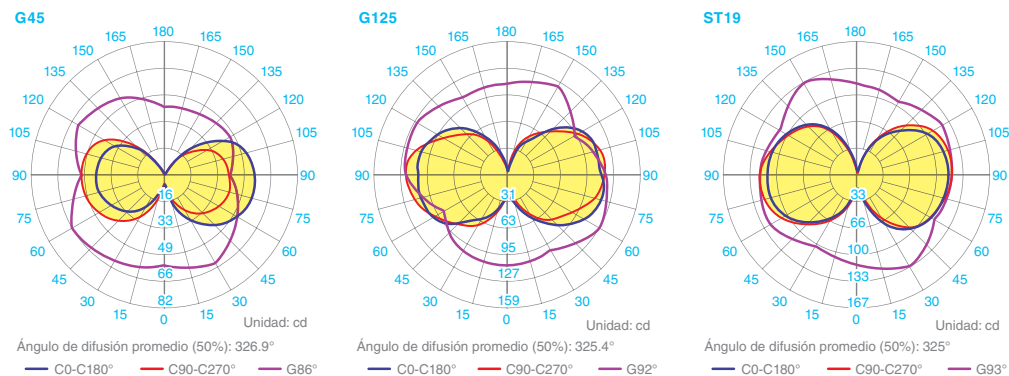


DIAGRAMA DE CONO DE LUX

