


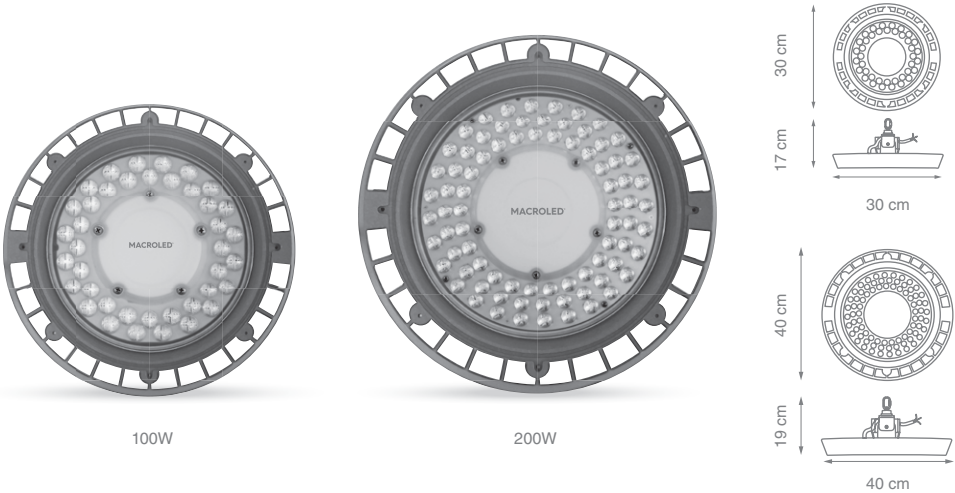

INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC220-240V	On/Off Switch 20.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 70Ra	Temperatura Ambiente -20°C +45°C
Ángulo de Apertura 90°	R9 Alto	Temperatura de Trabajo -20°C +45°C
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material de Lente PC	Anti-High-Volt DC2121V
F. de Mantenimiento 80%/15.000hs	Material del Cuerpo Aluminio	EMC Si
Vida Útil 35.000hs	Tipo de LED 3030	SDCM 6
Nivel de Protección Clase 1	Marca de LED Edison	Protección Protector SPD 10KV

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Potencia	100W	200W
Modelo	HB100	HB200
Reemplazo	500W	1000W
Tipo de Blanco	Frío	Frío
Temperatura Color	5700K	5700K
Flujo Luminoso	10.500lm	21.000lm
Eficiencia Lumínica	105lm/W	105lm/W
Corriente	500mA	1000mA
Eficiencia de Potencia	90%	90%
Factor de Potencia	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5 segundo	0.5 segundo
Protección	IP65	IP65
Función Dimeable	No	No
Cantidad de LED	120	240
Peso	2,38Kg	3,9Kg
Tamaño del Producto	ø30mm x 17mm	ø40mm x 19mm

DISTRIBUCIÓN TÉRMICA


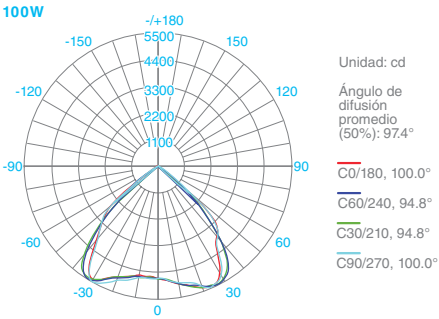


DIAGRAMA DE CONO DE LUX

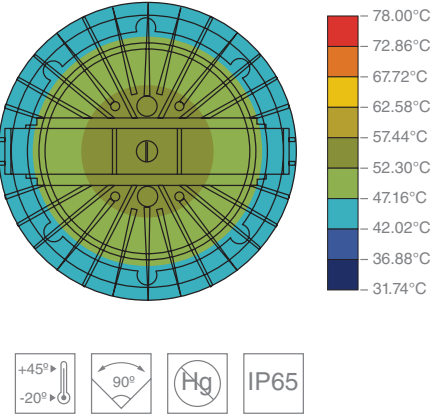