




30W

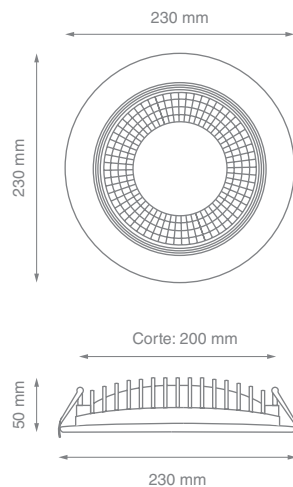

INFORMACIÓN GENERAL

- Tensión AC100-265V
- Frecuencia 50-60Hz
- Ángulo de Apertura 120°
- Tiempo de Respuesta Instantánea
- F. de Mantenimiento 80%
- Vida Útil 30.000hs
- Nivel de Protección Clase 2
- On/Off Switch 10.000
- CRI 80Ra
- R9 Alto
- Material de Lente Vidrio
- Material del Cuerpo Aluminio
- Tipo de LED COB
- Marca de LED SAN AN
- Certificados TÜV Rheinland
- Temperatura Ambiente -10°C +40°
- Temperatura de Trabajo -20°C +40°C
- Anti-High-Volt 1500V
- EMC Si
- SDCM 6
- Diámetro de Corte 200mm

INFORMACIÓN POR COLOR

30W

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	2500lm	2700lm	2800lm
Eficiencia Lumínica	83,33lm/W	90lm/W	93lm/W

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Potencia	30W
Modelo	RTB30
Reemplazo	75W
Corriente	760mA
Eficiencia de Potencia	90%
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundos
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Cantidad de LED	1 COB
Peso	641g
Tamaño del Producto	ø230mm x 50mm



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

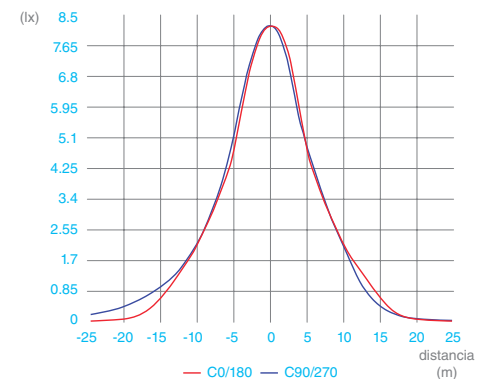
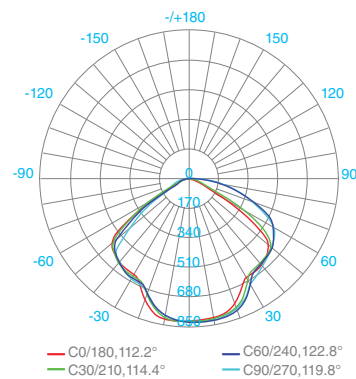


DIAGRAMA DE CONO DE LUX

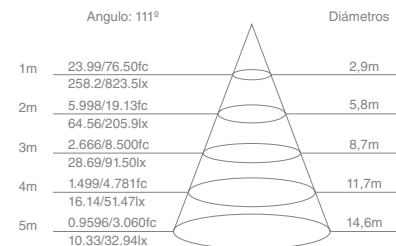


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

