




7W

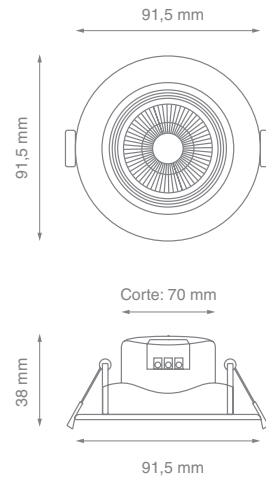

### INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC100-240V	On/Off Switch 15.000	Certificados TÜV Rheinland
Frecuencia 50-60Hz	CRI 80Ra	Temperatura Ambiente -20°C + 40°C
Ángulo de Apertura 38°	R9 Alto	Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C
Tiempo de Respuesta Instantánea	Material de Lente PMMA	Anti-High-Volt 1500V
F. de Mantenimiento 70%	Material del Cuerpo Plástico + Aluminio	EMC Si
Vida Útil 25.000hs	Tipo de LED COB	SDCM 6
Nivel de Protección Clase 1	Marca de LED SAN AN	Diámetro de Corte 70mm

### INFORMACIÓN POR COLOR

7W



Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K
Flujo Luminoso	560lm	595lm
Eficiencia Lumínica	80lm/W	85lm/W

### INFORMACIÓN POR POTENCIA


Potencia	7W
Modelo	RTB7
Reemplazo	50W
Conexión	Bornera
Corriente	50mA
Eficiencia de Potencia	74%
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5 segundoS
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Cantidad de LED	1 COB
Peso	0,074 Kg
Tamaño del Producto	ø91,5mm x 38mm



### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

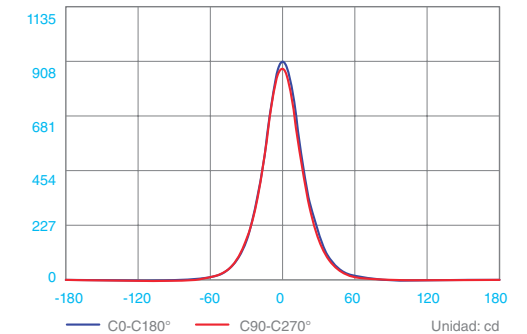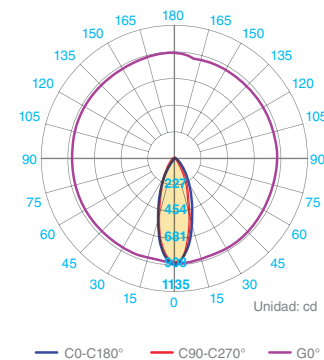

### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

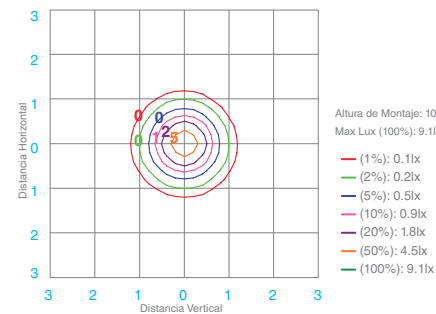

### DIAGRAMA DE CONO DE LUX

Distancia	Enadir (lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
2m	227.13	1.26/1.26	1.2	143.24
4m	56.78	2.52/2.52	5.0	35.81
6m	25.24	3.78/3.78	11.2	15.92
8m	14.20	5.05/5.04	19.9	8.95
10m	9.09	6.31/6.29	31.0	5.73

Ángulo de Haz(B): H35.0 V34.9  
Ángulo de campo(F): H76.1 V75.9