



INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC220-240V

Frecuencia 50-60Hz

Ángulo de Apertura 100°

Tiempo de Respuesta Instantánea

F. de Mantenimiento 80%/8.000hs

Vida Útil 25.000hs

Nivel de Protección Clase 1

On/Off Switch 15.000

CRI 70Ra

R9 Alto

Material de Lente Vidrio

Material del Cuerpo Aluminio

Tipo de LED SMD 2835

Marca de LED Refond

Certificados TÜV Rheinland

Coefficiente de Temperatura 25°C

Temperatura Ambiente -40°C +60°

Temperatura de Trabajo -20°C +40°C

Anti-High-Volt 1500V 60S 5MA

EMC Si

SDCM 6

INFORMACIÓN POR COLOR

	50W		100W		150W		200W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	4450lm	4500lm	8950lm	9000lm	13450lm	13500lm	17800lm	18000lm
Eficiencia Lumínica	89lm/W	90lm/W.	89lm/W	90lm/W.	89lm/W	90lm/W.	89lm/W	90lm/W.

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Potencia	50W	100W	150W	200W
Modelo	FLS-50	FLS-100	FLS-150	FLS-200
Reemplazo	400W	800W	1200W	1600W
Corriente	220mA	435mA	650mA	870mA
Eficiencia de Potencia	75%	75%	90%	90%
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5 seg.	0.5 seg.	0.5 seg.	0.5 seg.
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Función Dimeable	No	No	No	No
Cantidad de LED	56	108	135	135
Peso	1,17Kg	1,87Kg	3,96Kg	5,02Kg
Tamaño del Producto	237x194x38	293x231x41	411x313x51	454x340x56

CONO DE LUX

	Altura	Diámetro
54.10,154.0fc	1m	264.59cm
582.3,1658lx	2m	529.19cm
13.52,38.50fc	3m	793.78cm
145.6,414.4lx	4m	1058.37cm
6.011,17.11fc	5m	1322.97cm
64.70,184.2lx		
3.381,9.625fc		
36.39,103.6lx		
2.164,6.160fc		
23.29,66.31lx		
Ángulo: 105.83deg		Flux Out: 3222lm



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

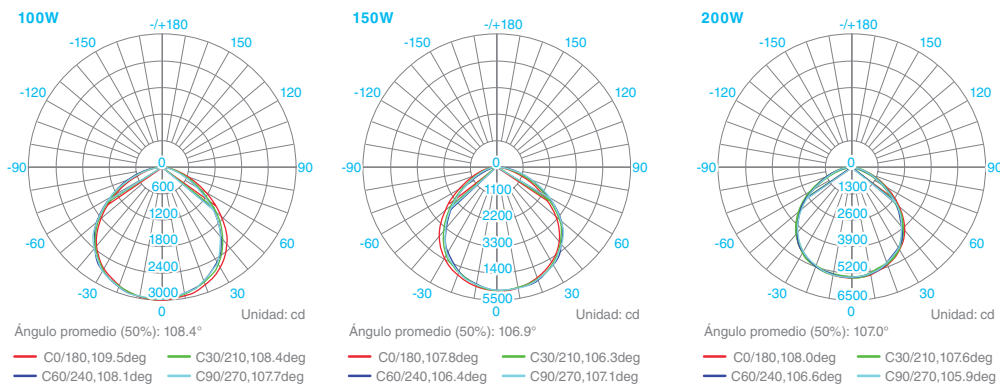


DIAGRAMA DE CONO DE LUX

