



SMD 2835

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de LED SMD 2835	Vida Útil 50.000	Certificado TÜV Rheinland
Tensión 12v	Nivel de Protección Clase 3	Temperatura de Trabajo -25°C +50°C
Frecuencia 50-60Hz	On/Off Switch 25.000	Funcion Dimeable Si
Angulo de Apertura 120°	CRI 80Ra	Adhesivo 3m
Tiempo de Respuesta Instantánea	R9 Alto	Conductor Cobre Doble

INFORMACIÓN POR COLOR

	COLOR	MODELO	TEMPERATURA COLOR	FLUJO LUMINOSO	
60 LED x m.	■	Blanco Cálido	WW-C300-FW12	2800K-3200K	400 lm x m.
	■	Blanco Frío	CW-C300-FW12	6000K-6500K	480 lm x m.


	COLOR	MODELO	LONG DE ONDA	FLUJO LUMINOSO	
60 LED x m.	■	Rojo	R-C300-FW12	618-625NM	6 lm x m.
	■	Verde	G-C300-FW12	510-515NM	19 lm x m.
	■	Azul	B-C300-FW12	460-465NM	22 lm x m.
	■	Amarillo	Y-C300-FW12	580-585NM	36 lm x m.

	COLOR	MODELO	TEMPERATURA COLOR	FLUJO LUMINOSO	
120 LED x m.	■	Blanco Cálido	WW-C600-FW12	2800K-3200K	1300 lm x m.
	■	Blanco Frío	CW-C600-FW12	6000K-6500K	1300 lm x m.

	IP20(60LED x m)	IP45(60LED x m)	IP66(60LED x m)	IP20(120LED x m)
Potencia	9W x m.	9W x m.	9W x m.	18W x m.
Corriente	0.6 A x m.	0.6 A x m.	0.6 A x m.	1.1 A x m.
Fracción	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 5 cm	Cada 2,5 cm
Tamaño	5000 x 8 mm	5000 x 8 mm	5000 x 10 mm	5000 x 8 mm
Peso	0,042 kg	0,142 kg	0,198 kg	0,081 kg



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

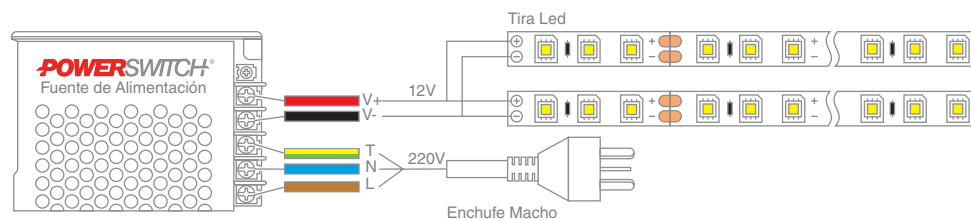

TIRA 60 LED X METRO
Blanco Cálido | Blanco frío



TIRA 60 LED X METRO
Rojo | Verde | Azul | Amarillo



TIRA 120 LED X METRO
Blanco Cálido | Blanco frío

