



SMD 3528

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de LED SMD 3528	Vida Útil 50.000	Certificado TÜV Rheinland
Tensión 12v	Nivel de Protección Clase 3	Temperatura de Trabajo -25°C +50°C
Frecuencia 50-60Hz	On/Off Switch 25.000	Funcion Dimeable Si
Angulo de Apertura 120°	CRI 80Ra	Adhesivo 3m
Tiempo de Respuesta Instantánea	R9 Alto	Conductor Cobre Doble

INFORMACIÓN POR COLOR

	60 LED x m.	
Tipo de Blanco	Blanco Cálido	Blanco Frío
Modelo	WW-A300-FW12	CW-A300-FW12
Temperatura Color	2800K-3200K	6000K-6500K
Flujo Luminoso	230lm x m.	240lm x m.
Eficiencia Lumínica	47,6lm/W x m.	50lm/W x m.




INFORMACIÓN POR POTENCIA

	IP20(60LED x m)
Potencia	4.8W x m.
Corriente	0,4 A x m.
Fracción	Cada 5 cm
Tamaño	5000 x 8 mm
Peso	0,063 kg



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

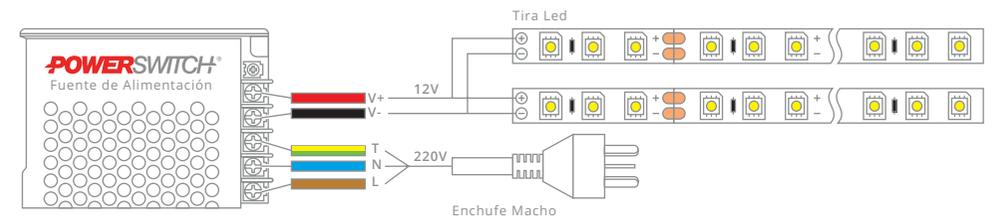

TIRA 60 LED X METRO

Blanco Cálido | Blanco frío

