


LUMINARIA DE EXTERIOR

Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.



74450




LED 50 w 4917 lm

Índice de reproducción cromático: 80


Fuente lumínica: EPISTAR

Vida útil: 40000 hs

Garantía: 3 años



Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.




LED 100 w 9840 lm

Índice de reproducción cromático: 80

Fuente lumínica: EPISTAR


Vida útil: 40000 hs

Garantía: 3 años

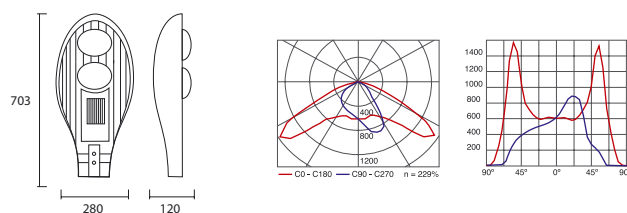

LUMINARIA DE EXTERIOR

Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.



74460




LED 150 w 13601 lm

Índice de reproducción cromático: 80

Fuente lumínica: EPISTAR


Vida útil: 40000 hs

Garantía: 3 años



LUMINARIA DE EXTERIOR

Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.



Fotometría en formato IES disponible para RELUX / DIALUX



KUM 200W

LED 200 w 18000 lm
Temperatura color: 3000-6500K
CRI: 70
Fuente lumínica: EPISTAR 50w*4pcs
Eficiencia: 90lm/w
Ángulo de apertura: 130°
Vida útil: 30000 hs
Garantía: 3 años

DRIVER

Marca: ZH-HLB-100R
IP65
Tensión de entrada: 90-265V AC
Factor de potencia: 0,95
Clase I

