

LUMINARIA DE EXTERIOR

Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.

IP65



EL



LED



NT

OTROS CONSULTAR

Fotometría en formato IES disponible para RELUX / DIALUX

Eficiencia: 110lm/w

Vida útil: 50000 hs

Garantía: 5 años

DRIVER


IP65 Clase I

Tensión de entrada: 90-305 VAC


Factor de potencia: 0,95




Modelo	Potencia	lúmenes	Temperatura color	Fuente lumínica	Cri	Driver Marca	Ángulo de apertura	L	A	h
MAGNO	60w	6600 lm	3000-6500K	CREE COB	70	Meanwell HLG-60H	150°	273	315	675
MAGNO	60w	6600 lm	3000-6500K	CREE XTE	70	Meanwell HLG-60H	130°	273	249	675
MAGNO	80w	8800 lm	3000-6500K	CREE COB	70	Meanwell HLG-80H	150°	360	260	830
MAGNO	80w	8800 lm	3000-6500K	CREE XTE	70	Meanwell HLG-80H	130°	360	260	830
MAGNO	120w	13200 lm	3000-6500K	CREE COB	70	Meanwell HLG-120H	150°	360	260	830
MAGNO	120w	13200 lm	3000-6500K	CREE XTE	70	Meanwell HLG-120H	130°	360	260	830



Opcional Chip On Board



Grados de posición

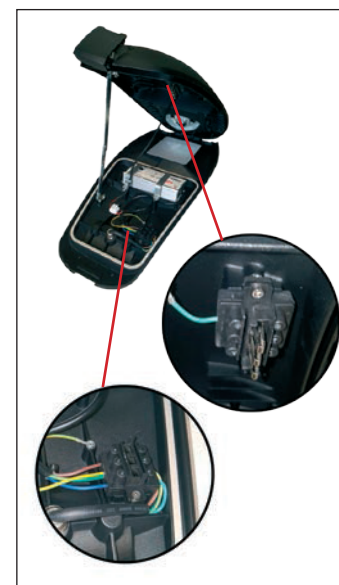

Sistema de apertura con corte automático de suministro eléctrico