

LUMINARIA DE EXTERIOR

Luminaria para iluminación exterior. Construida íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. Alta eficiencia en disipación de calor.

- IP65
- LED
- EL
- .ies
- NT
- OTROS CONSULTAR



Fotometría en formato IES disponible para RELUX / DIALUX



WORK II

LED 200 w 18000 lm
 Temperatura color: 3000-6500K
 CRI: 70
 Fuente lumínica: NICHIA
 Eficiencia: 90lm/w
 Ángulo de apertura: 130°
 Vida útil: 30000 hs
 Garantía: 3 años

DRIVER
 Marca: SS-200H
 IP65
 Tensión de entrada: 90-265V AC
 Factor de potencia: 0,95
 Clase I

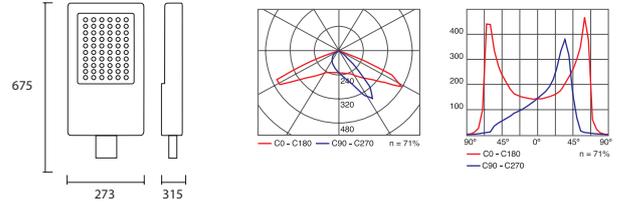

Grados de posición



Grados de posición